

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Sencys

**Adresse du fournisseur:** Customer support, Herikerbergweg 336 - Diana building, 1101 CT Amsterdam, NL

**Référence du modèle:** 5414628162470

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E14		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

## Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
<b>Paramètres généraux du produit:</b>			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique	D
Flux lumineux utile (phuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	470 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W	3,4	Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur Profondeur	100 35 35	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>	Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	40	
		Coordonnées chromatiques (x et y)	0,463 0,420	
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	12	Facteur de survie	0,90	
Facteur de conservation du flux lumineux	0,93			
<b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>				
Facteur de déphasage ( $\cos \phi_1$ )	0,00	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6	
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- <sup>b)</sup>	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-	
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,9	

a)<sup>1,-1</sup> : sans objet;

b)<sup>1,-1</sup> : sans objet;




## Spectrum Test Report

Sample	:	Date	: 2023-12-27 14:56:16
Specification	: C35M 230V 3.4W 2700K E14	Sam. Status	:
Sample No.	: 1	Standard	:
Manufacturer	: EVERFINE	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Assessor	: damin		
Remark	: ---	Test by	: DAMIN
Device SN	:		

### Test Condition

Temprature	: 25Deg	RH	: 65.0%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 53054 (81%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 1630 ms
Sensitivity	: Low		

### Spectrum

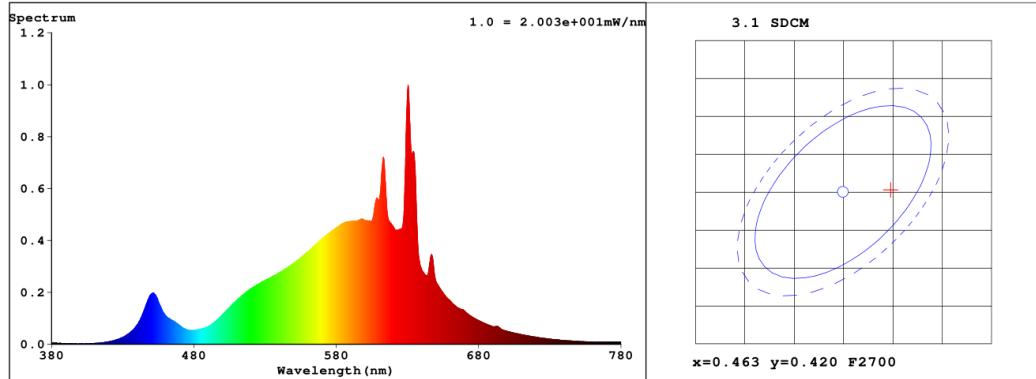

### Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4678 y = 0.4203 / u' = 0.2633 v' = 0.5322 (duv=2.88e-03)  
CCT= 2666K Prcp WL: Ld=583.5nm Purity=66.6%  
Peak WL: Lp=630nm FWHM: =9.6nm Ratio:R=25.4% G=73.0% B=1.6%  
Render Index: Ra = 81.7

EEI: 0.07169 A++ Highest

R1 =80 R2 =88 R3 =96 R4 =80 R5 =79 R6 =85 R7 =85  
R8 =61 R9 =12 R10=72 R11=78 R12=63 R13=81 R14=97 R15=73

### Photometric & Radiometric Parameters


Flux = 507.06 lm Eff. : 158.37 lm/W Fe = 1.4515 W

### Electrical parameters

V = 230.06 V I = 0.02978 A P = 3.202 W PF = 0.4673 F=50.00 Hz

**EVERFINE CORPORATION**  
<http://www.everfine.cn>

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/03/2024



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1881866

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881866>

**Fournisseur:** Maxeda DIY Group B.V. (Fabricant)

**Site web:** <https://www.maxedadiygroup.com/>

**Service après-vente:**

**Nom:** Customer support

**Site web:**

**Courriel:** [Customersupport@diymaxeda.com](mailto:Customersupport@diymaxeda.com)

**Téléphone:** +203983333

**Adresse:**

Herikerbergweg 336 - Diana building

1101 CT Amsterdam

Pays-Bas