

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Sencys

**Adresse du fournisseur:** Maxeda DIY Group, Zelliksesteenweg 65, 1082 Brussels Brussels, BE

**Référence du modèle:** 10067621

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	G4		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

## Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

### Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	2	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	155 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W	1,5	Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	10	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	10		
	Profondeur	37		
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>		Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	16
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,444 0,398
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		21	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,94		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Light Source Test Report

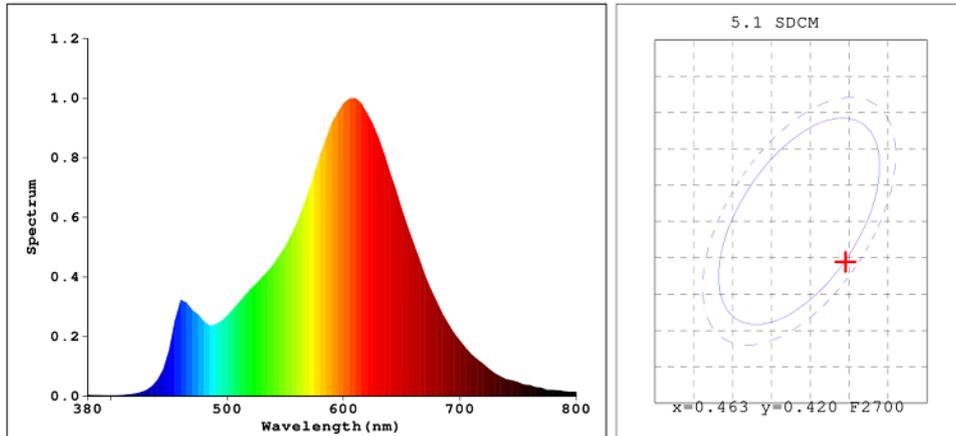

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4682$   $y=0.4155$  /  $u'=0.2656$   $v'=0.5305$   
Tc=2625K Dominant WL:Ld=584.2nm Purity=65.3% Centroid WL:599.0nm  
Ratio:R=27.8% G=69.8% B=2.4% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:111.8nm  
Render Index:Ra=82.3  
R1 =82 R2 =95 R3 =90 R4 =78 R5 =83 R6 =96 R7 =79  
R8 =56 R9 =21 R10=89 R11=78 R12=80 R13=85 R14=95 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 165.56 lm Fe: 0.52228 W Efficacy:117.50 lm/W  
LEVEL: WHITE:ANSI\_2700K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=12.00V I=0.117A P=1.409W PF=1.0

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=3143(G=3,D=53)  
REF=38321(R=4) %=-0.354% PMT: 28.6 centigrade [27.1]

---

Product Type:G4 1.5W  
Number:1  
Temperature:25 deg  
Test Operator:DAMIN  
Software:V2.00.100

Manufacturer:EVERFINE  
Test Department:  
Humidity:65%  
Test Date:2021-05-18  
Instrument:PMS-80\_V1 (SN:1009058)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 731648

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/731648>

**Fournisseur:** Maxeda DIY Group B.V. (Fabricant)

**Site web:** <https://www.maxedadiygroup.com/>

**Service après-vente:**

**Nom:** Maxeda DIY Group

**Site web:**

**Courriel:** [raymond.geelen@diymaxeda.com](mailto:raymond.geelen@diymaxeda.com)

**Téléphone:** +3223333651

**Adresse:**

Zelliksesteenweg 65

1082 Brussels

Belgique