

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Sencys

Adresse du fournisseur: Maxeda DIY Group, Zelliksesteenweg 65, 1082 Brussels Brussels, BE

Référence du modèle: 10067622

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	G4		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	2	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	170 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	1,6	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	12	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	12		
	Profondeur	37		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	18
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,430 0,396
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		14	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Light Source Test Report

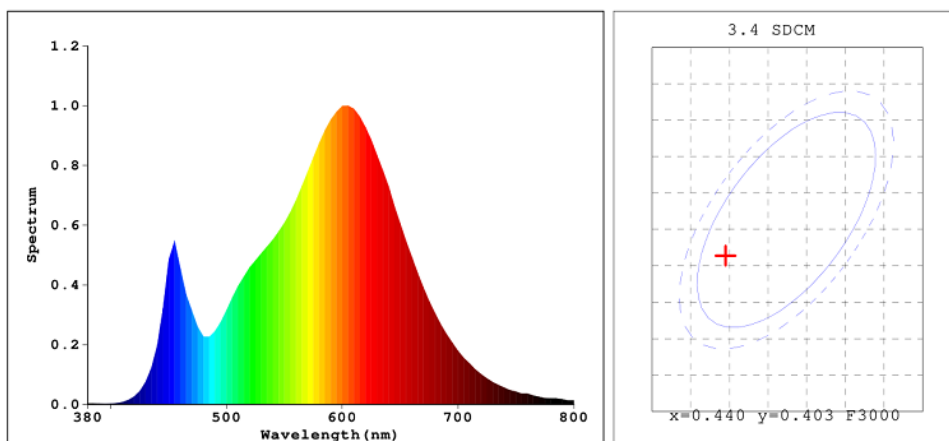

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4332$ $y=0.3990$ $u'=0.2503$ $v'=0.5188$

$T_c=3023K$ Dominant WL: $L_d=583.3nm$ Purity=49.8% Centroid WL: 590.0nm

Ratio: R=24.7% G=72.7% B=2.5% Peak WL: $L_p=605.0nm$ HWL: 130.6nm

Render Index: $R_a=83.3$

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =81 R5 =83 R6 =91 R7 =82

R8 =60 R9 =14 R10=93 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=75

Photo Parameters:

Flux: 172.10 lm Fe: 0.59961 W Efficacy: 105.8 lm/W

LEVEL: WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=12.00V I=0.1355A P=1.626W PF=1.0

Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]

REF=44407 (R=4) $\%=-0.206\%$


$I_p=3904$ (G=3, D=53)

PMT: 28.6 centigrade [27.2]

Product Type: G4 1.6W
Number: 1
Temperature: 25 deg
Test Operator: DAMIN
Software: V2.00.100

Manufacturer: EVERFINE
Test Department:
Humidity: 65%
Test Date: 2021-05-18
Instrument: PMS-80_V1 (SN: 1009058)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 731663

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/731663>

Fournisseur: Maxeda DIY Group B.V. (Fabricant)

Site web: <https://www.maxedadiygroup.com/>

Service après-vente:

Nom: Maxeda DIY Group

Site web:

Courriel: raymond.geelen@diymaxeda.com

Téléphone: +3223333651

Adresse:

Zelliksesteenweg 65
1082 Brussels
Belgique