

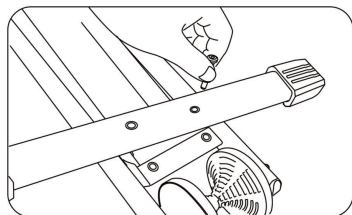
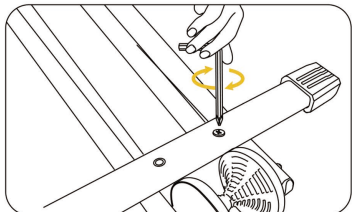


INSTALLATION

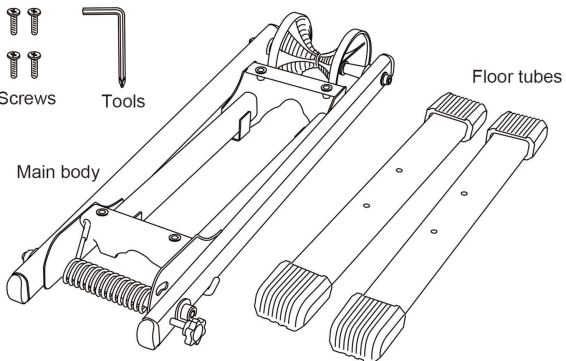


Place the mounting holes of the floor tubes on the main body, tighten the screws with the Allen key.




EXPAND/COLLAPSE

Raise the stabilizer arm until it stops with a slight click

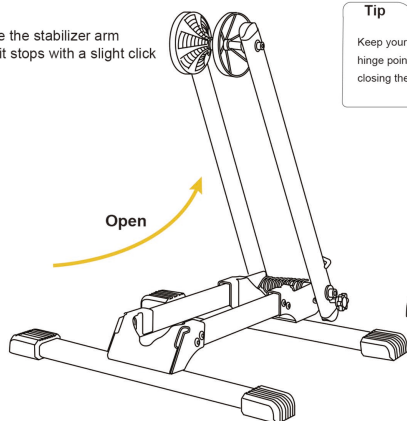


Tip

Keep your fingers away from the hinge points when opening or closing the stand




1. Pull the stabilizer arm slightly backwards
2. Then pull the safety pin;
3. Slowly lower the stabilizer arm.


Close

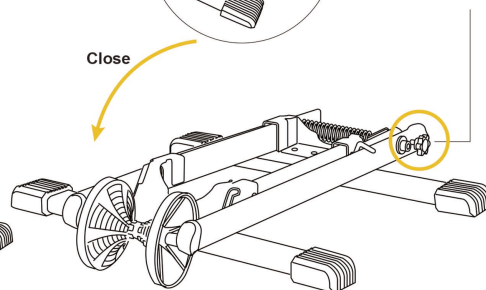

USAGE




IMPORTANT NOTE

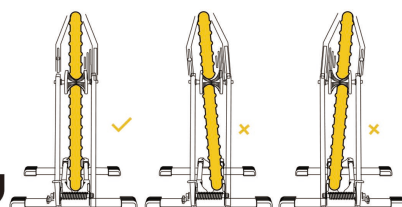

Make sure the position of the wheel is correct.

Handleiding

3000736-8720572207363 fiets standaard pro zwart

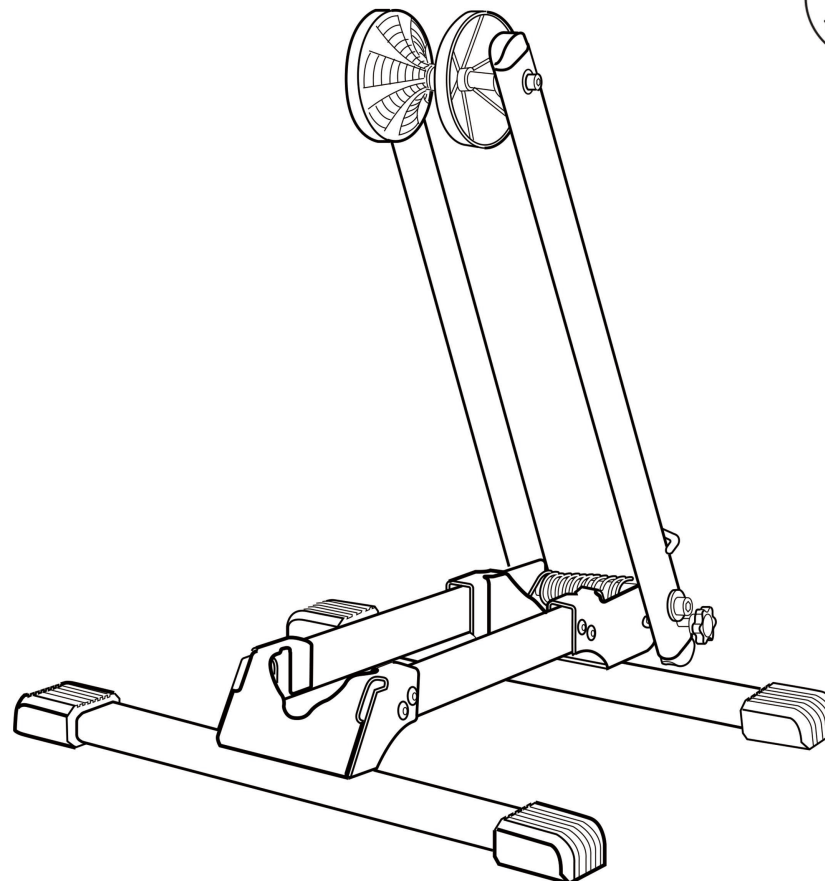

PRODUCTSPECIFICATIES

Toepassing: 20" ~ 27,5" fietsen

Maximale bandbreedte van bandenhouder: 50 mm

Maximale bandbreedte van houders: 100 mm


Productafmetingen (LxBxH)

40*36,5*45 cm (open)



40*45,5*7,5 cm (gevouwen)

Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl

INSTALLATIE

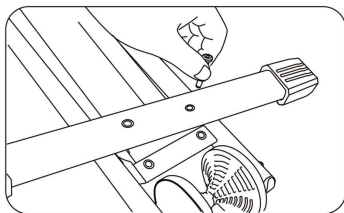

Plaats de montagegaten van de vloerbuizen op hoofdgedeelte, draai de schroeven met de inbussleutel.

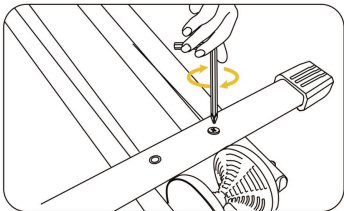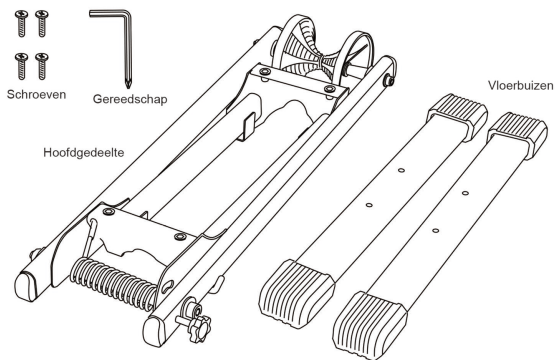


UITKLAPPEN/INKLAPPEN

Breng de stabilisatorarm omhoog totdat deze met een lichte klik stopt


Tip

Houd uw vingers uit de buurt van de scharnierpunten wanneer u de standaard open of dicht klappt




TREKKEN

1. Trek de stabilisatorarm iets naar achteren
2. Trek vervolgens aan de veiligheidspin;
3. Laat de stabilisatorarm langzaam zakken.

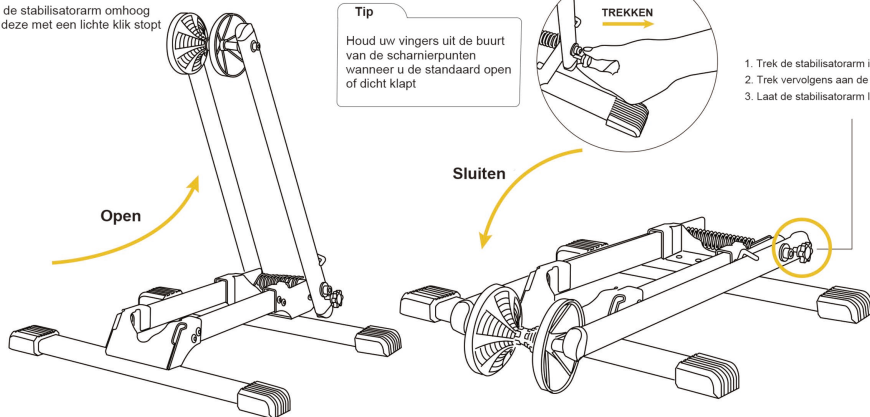

Sluiten

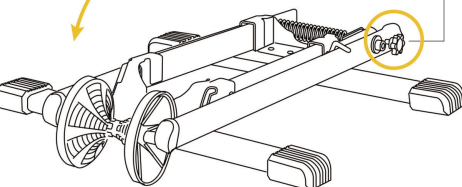

GEBRUIK


BELANGRIJKE NOTITIE



Achterwiel




Voorwiel

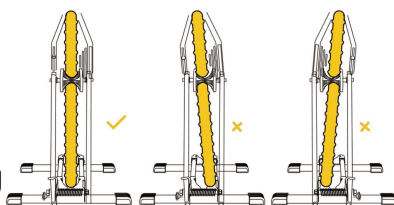

Zorg ervoor dat de positie van het wiel correct is.

Manual

3000736-8720572207363 bicycle standard pro black

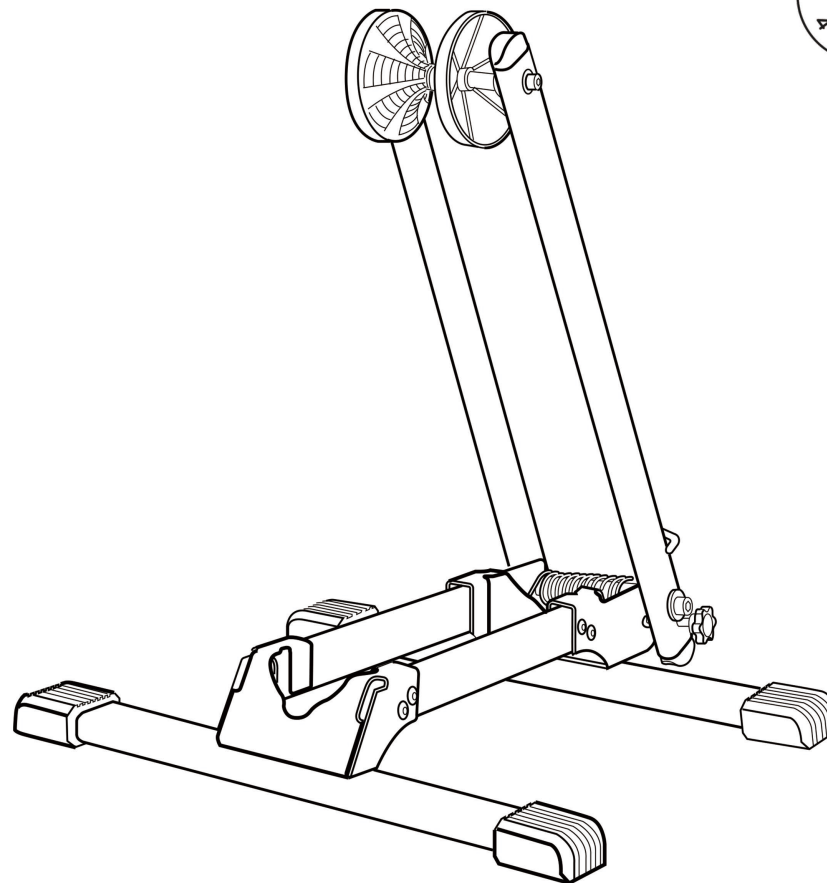

PRODUCT SPECIFICATIONS

Application: 20" ~ 27.5" bicycles

Maximum tire holder width: 50 mm

Maximum bandwidth of holders: 100 mm


Product dimensions

(LxWxH): 40*36.5*45 cm


(open) 40*45.5*7.5 cm (folded)

Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl

INSTALLATION

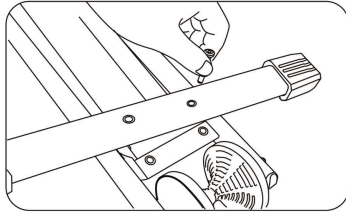

Platzieren Sie die Befestigungslöcher der Bodenrohre am Hauptkörper und ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

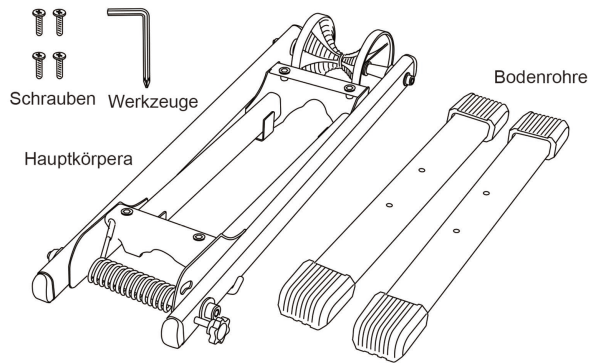

EXPANDIEREN KOLLABIEREN

Heben Sie den Stabilisatorarm an, bis er mit einem leichten Klicken stoppt

Tipp


Halten Sie beim Öffnen oder Schließen des Ständers Ihre Finger von den Scharnierpunkten fern

ZIEHEN



1. Ziehen Sie den Stabilisatorarm leicht nach hinten
2. Ziehen Sie dann an der Sicherheitsnadel;
3. Senken Sie den Stabilisatorarm langsam ab.

Schließen


Offen

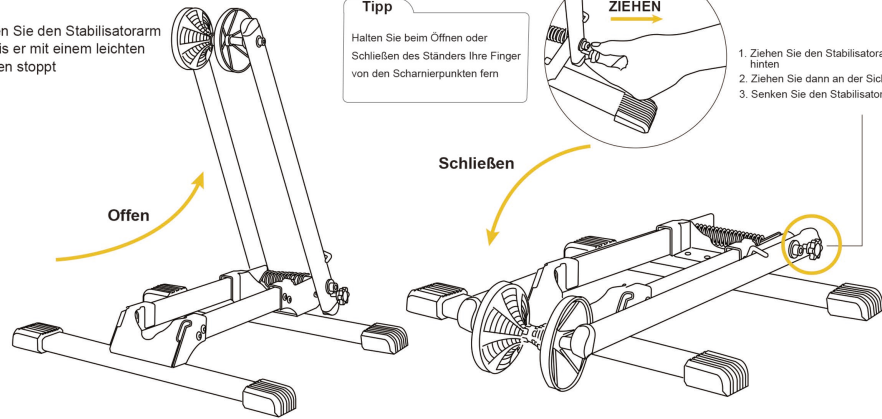

VERWENDUNG




WICHTIGER HINWEIS

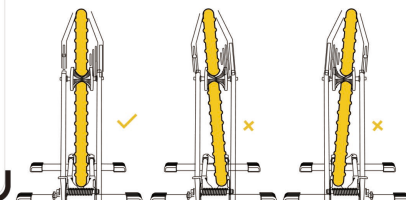

Stellen Sie sicher, dass die Position des Rades korrekt ist.

Manuel

3000736-8720572207363 vélo standard pro noir

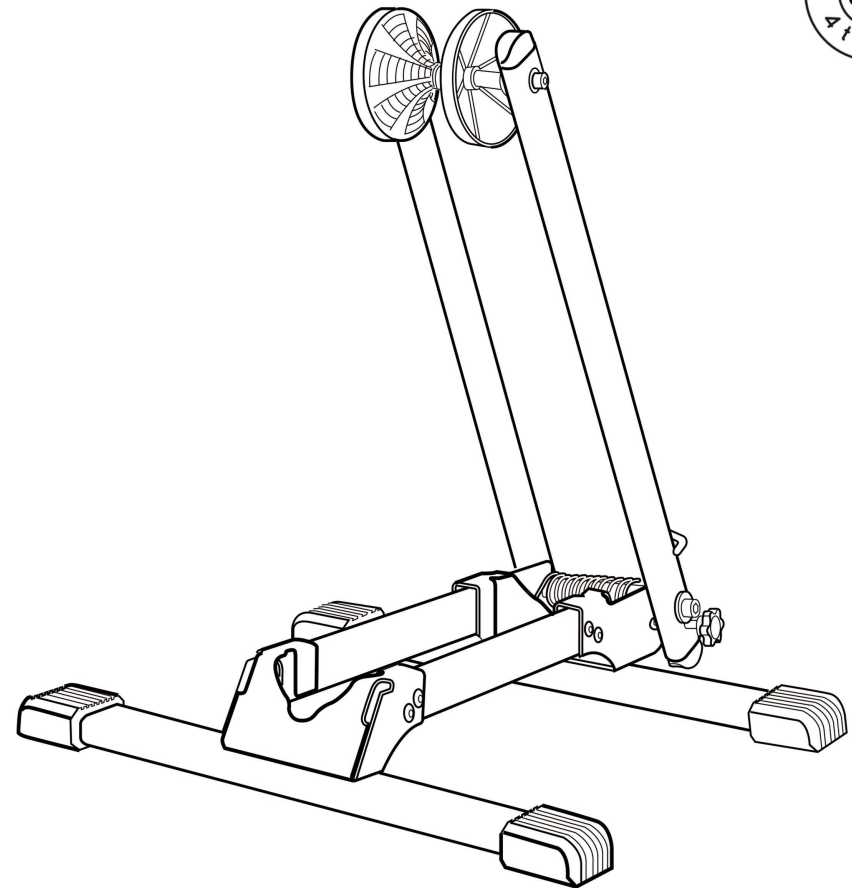

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Application : vélos de 20" à 27,5".

Largeur maximale du support de pneu : 50 mm

Bande passante maximale des supports : 100 mm


Dimensions du produit (LxlxH)

40*36,5*45 cm (ouvert)

40*45,5*7,5 cm (plié)

Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl

INSTALLATION

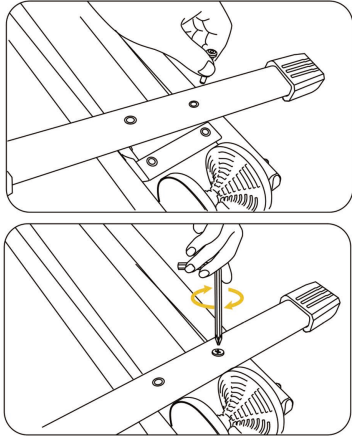

Placez les trous de montage des tubes de sol sur le corps principal, serrez les vis avec la clé Allen.




Des vis



Outils

Corps principal

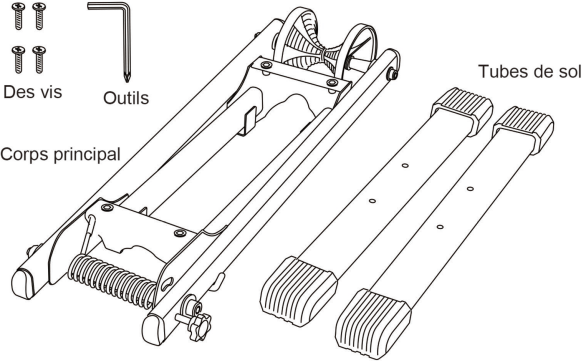


Tubes de sol

Agrandir/Réduire

Relevez le bras stabilisateur jusqu'à ce qu'il s'arrête avec un léger clic

Astuce

Gardez vos doigts éloignés des points de charnière lors de l'ouverture ou de la fermeture du support




TIRER


1. Tirez légèrement le bras stabilisateur vers l'arrière
2. Tirez ensuite sur la goupille de sécurité :
3. Abaissez lentement le bras stabilisateur.

Fermer


Ouvrir

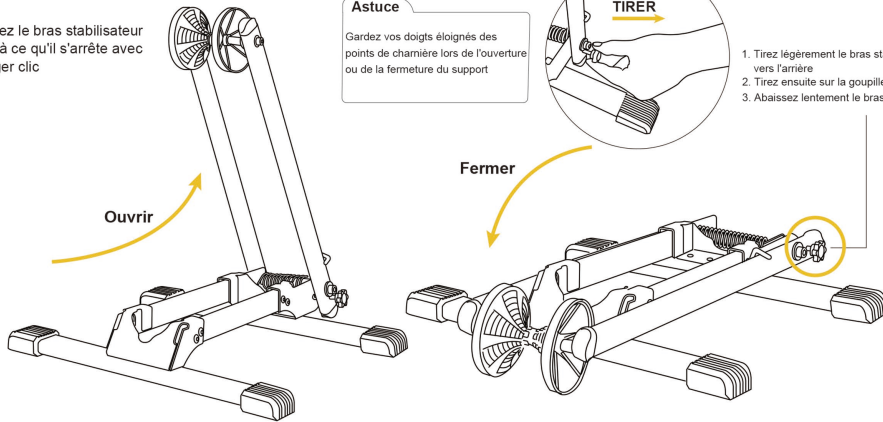

USAGE




Roue arrière



Roue avant


NOTE IMPORTANTE

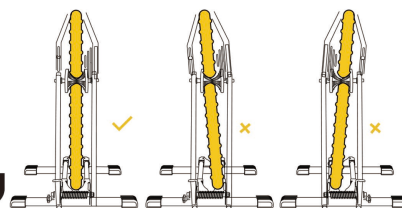

Assurez-vous que la position de la roue est correcte.

Manual

3000736-8720572207363 Fahrrad Standard Pro schwarz

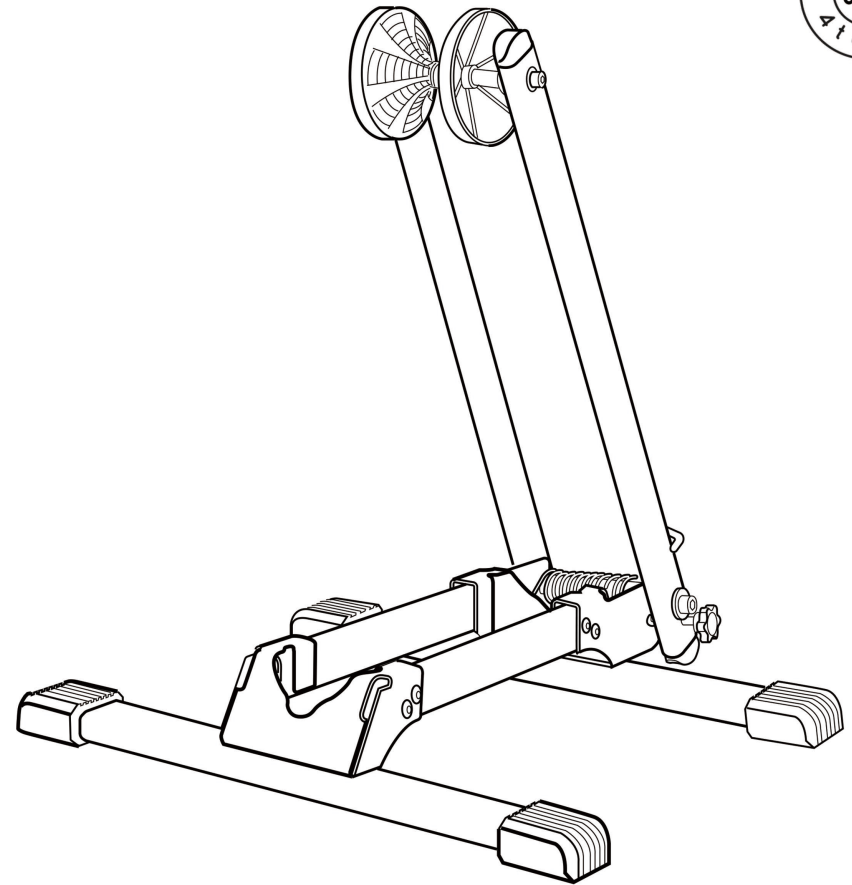

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Anwendung: 20" ~ 27,5" Fahrräder

Maximale Reifenhalterbreite: 50 mm

Maximale Bandbreite der Halter: 100 mm

Produktabmessungen

(LxBxH): 40*36,5*45 cm

(geöffnet) 40*45,5*7,5 cm (gefaltet)

Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl