

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. SPL

Adresse du fournisseur: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Référence du modèle: 022451427

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	G4		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	2	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	160 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	1,5	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	35	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	10		
	Profondeur	10		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,447 0,400
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		15	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,93		

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;


SPL Spectrum Test Report

Sample	:		Date	:	2019-06-27 15:44:27
Specification	:	022451427	Sam. Status	:	
Sample No.	:	022451427 DC test sample 2	Instrument	:	HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	:		Test by	:	Schiefer
			Assessor	:	damin

Test Condition

Temperature	:	25.3Deg	RH	:	65.0%
WL Range	:	380nm-780nm	IP	:	45892 (70%)
Test Mode	:	Fast Test	T	:	118 ms
			Sensitivity	:	High

Spectrum

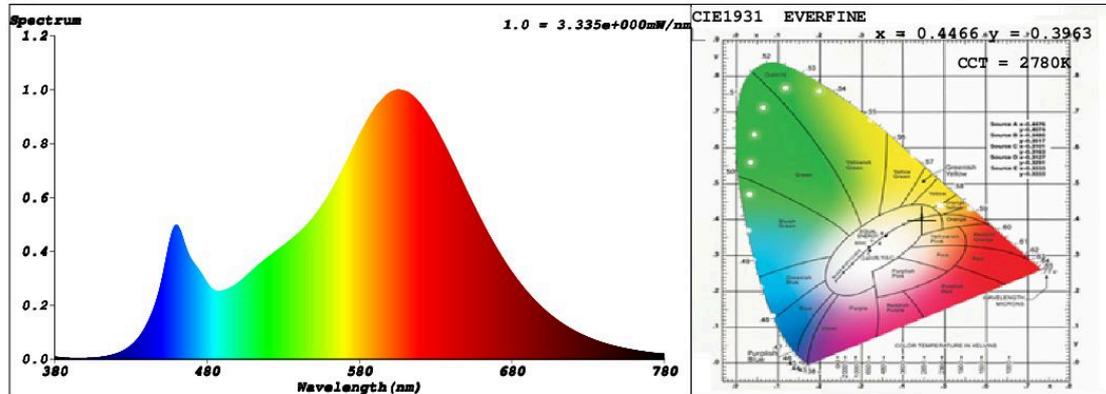

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4466$ $y = 0.3963$ / $u' = 0.2603$ $v' = 0.5197$ ($duv = -4.23e-03$)

CCT= 2780K Prcp WL: $L_d = 585.4nm$ Purity=53.0%

Peak WL: $L_p = 606nm$ FWHM: =115.8nm Ratio:R=25.0% G=72.0% B=3.1%

Render Index: $R_a = 83.2$

R1 =84 R2 =97 R3 =89 R4 =79 R5 =85 R6 =95 R7 =79

R8 =58 R9 =15 R10=92 R11=78 R12=81 R13=88 R14=95 R15=77

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 152.98 lm Eff. : 106.25 lm/W $F_e = 493.15$ mW

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.1200 A P = 1.440 W PF = 1.000

Schiefer Professional Lighting

www.professional-lighting.eu

Modèle mis sur le marché de l'Union du 12/03/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 564221

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/564221>

Fournisseur: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importateur)

Site web: www.schiefer.nl

Service après-vente:

Nom: Schiefer Lighting

Site web: www.schiefer.nl

Courriel: info@schiefer.nl

Téléphone: +31765037717

Adresse:

Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Pays-Bas