


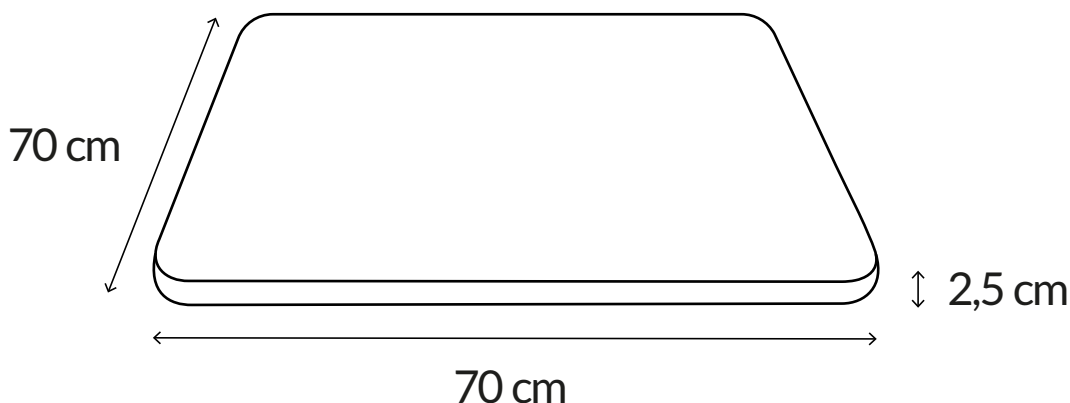

FR COMPOSITION MDF, mélaminé, bords en aluminium
ENTRETIEN Laver avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse.

INDICATIONS AVANT UTILISATION Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.

IT COMPOSIZIONE MDF, melamina, bordi in alluminio
MANUTENZIONE Lavare con una spugna o un panno morbido e acqua tiepida e sapone.

INDICAZIONI PRIMA DELL'USO Posizionare il prodotto in una posizione stabile su una superficie piana.

NL SAMENSTELLING MDF, melamine, aluminium randen

ONDERHOUD Afwassen met een zachte spons of doek en een lauw sopje.

INDICATIES VOOR GEBRUIK Plaats het product in een stabiele positie op een vlakke ondergrond.

DE ZUSAMMENSETZUNG MDF, Melamin, Aluminiumkanten

PFLEGE Mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser waschen.

HINWEISE VOR DER VERWENDUNG Stellen Sie das Produkt stabil auf eine ebene Fläche.

ES COMPOSICIÓN MDF, melamina, cantos de aluminio
MANTENIMIENTO Lavar con una esponja o paño suave y agua tibia con jabón.

INDICACIONES ANTES DE USAR Coloque el producto en una posición estable sobre una superficie plana.

PT COMPOSIÇÃO MDF, melamina, rebordos em alumínio

MANUTENÇÃO Lave com uma esponja ou pano macio e água morna com sabão.

INDICAÇÕES ANTES DO USO Colocar o produto numa posição estável sobre uma superfície plana.

EN COMPOSITION MDF, melamine, aluminum edges
MAINTENANCE Wash with a soft sponge or cloth and lukewarm soapy water.

INDICATIONS BEFORE USE Position the item on a flat surface.

 GARANTIE: 2 ANS GARANTÍA: 2 AÑOS GARANZIA: 2 ANNI GARANTIA: 2 ANOS GARANTIE: 2 JAAR WARRANTY: 2 YEARS GARANTIE: 2 JAHRE	 SERVICE CLIENT SERVICIO AL CLIENTE SERVIZIO CLIENTI SERVIÇO AO CLIENTE KLANTENDIENST CUSTOMER SERVICE KUNDENSERVICE contact@oviala.com
 Usage intensif Uso intensivo Uso intensivo Utilização intensiva Intensief gebruik Intensive use Intensive Nutzung	 Charge maximale répartie: 50 kg Carga máxima distribuída: 50 kg Carico massimo distribuito: 50 kg Carga máxima distribuída: 50 kg Maximale verdeelde belasting: 50 kg Maximum distributed load: 50 kg Verteilte Höchstlast: 50 kg

