

Pose d'une grille d'aération supplémentaire dans un abri Grosfillex

Les abris Grosfillex contiennent quatre grilles d'aération. Poser une grille supplémentaire intensifie et améliore le processus d'aération à l'intérieur de l'abri.

Matériel nécessaire

Scie-cloche de 80 à 100 mm de diamètre



4 jeux de vis-écrous de 30 mm ou colle PVC



Perceuse réversible




2 grilles d'aération de 130 à 150 mm de largeur (selon diamètre du trou)




Procédure

1. Positionner la perceuse avec la scie cloche à l'extérieur à l'arrière bas de l'abri sur une surface plane, en respectant les dimensions suivantes selon la gamme de l'abri :


Abris Basic Line

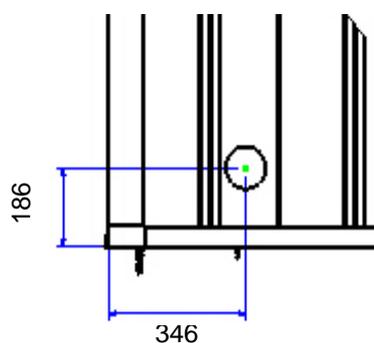

Abris Utility



Abris Déco



2. Réaliser le trou en mettant en marche la perceuse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Positionner la première grille sur le trou à l'intérieur de l'abri et la seconde grille à l'extérieur de la façon suivante. Insérer avec précaution les 4 vis à l'extérieur et les 4 écrous à l'intérieur de l'abri. Si vos grilles ne peuvent pas être vissées, mettre généreusement de la colle sur la grille d'aération et positionner les grilles de la même façon.

