



seramiksan

Prestatieverklaring no.: CPRDoP/PT-001

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie $E \leq 0,5\%$ groep Bla (EN 14411 bijlage G)

2. Beoogd gebruik

Voor vloeren in binnen- en buitentoepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel:+902363139613 Fax:+902363137764

www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties										
Brandgedrag	A1f1	EN 14411 : 2013										
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:	NPD		EN 14411 : 2013									
- Cadmium				EN 14411 : 2013								
- Lood					EN 14411 : 2013							
Breuklast	Dikte $\geq 7,5$ mm min. S:1300 N Dikte $< 7,5$ mm min. S: 700 N					EN 14411 : 2013						
Stroefheid	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website						EN 14411 : 2013					
Tactiliteit	NPD							EN 14411 : 2013				
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²								EN 14411 : 2013			
Thermische schokbestendigheid	Pass									EN 14411 : 2013		
Duurzaamheid voor											EN 14411 : 2013	
- intern gebruik	Pass											EN 14411 : 2013
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass											

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Datum: 04.10.2023

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE
T+ 90 236 313 9613 | F+ 90 236 313 7764
www.seramiksan.com.tr | info@seramiksan.com.tr



seramiksan

Prestatieverklaring no.: CPRDoP/FT-001

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie $0,5\% < E \leq 3\%$ groep BIb (EN 14411 bijlage H)

2. Beoogd gebruik

Voor vloeren in binnen- en buitentoepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel:+902363139613 Fax:+902363137764

www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14411 : 2013
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:	NPD	
- Cadmium		
- Lood		
Breuklast	Dikte $\geq 7,5$ mm min. S:1100 N Dikte $< 7,5$ mm min. S: 700 N	
Stroefheid	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website	
Tactiliteit	NPD	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Datum: 04.10.2023

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE
T+ 90 236 313 9613 | F+ 90 236 313 7764
www.seramiksan.com.tr | info@seramiksan.com.tr



seramiksan

Prestatieverklaring no.: CPRDoP/WT-001

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische wandtegels E > 10% groep BIII (EN 14411 bijlage L)

2. Beoogd gebruik

Voor wanden in binnen toepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY
Tel:+902363139613 Fax:+902363137764
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

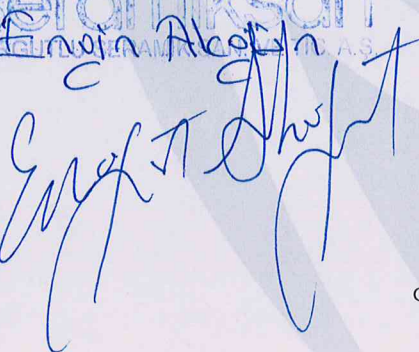
Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties		
Brandgedrag	A1f1	EN 14411 : 2013		
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:	NPD		EN 14411 : 2013	
- Cadmium				
- Lood				
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²			EN 14411 : 2013
Thermische schokbestendigheid	Pass			
Duurzaamheid voor				
- intern gebruik	Pass			

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Datum: 04.10.2023


Enayin Alcolin
TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.