

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 074/CPR/140701

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **P.T.B.-SILICONE SN&NA**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Het lotnummer staat vermeld op de verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT
Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassing – Conform EN 15651-3:2012 Type S
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

 De aangemelde instantie (notified body), **GINGER CEBTP** met **identificatienummer NB 0074**, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing onder systeem 3 met aflevering van een testrapport

 De aangemelde instantie (notified body), **EFFECTIS** met **identificatienummer NB 1234**, heeft de bepaling van de klasse met betrekking tot reactie bij brand uitgevoerd onder systeem 3 met aflevering van een testrapport
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	Zie MSDS	EN 15651-1:2012
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 074/CPR/140701

Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30°C) – conform EN ISO 8339	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30°C) bij constante rek – conform EN ISO 8340	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling (elastic sealant klasse XS) (conform EN ISO 10590)	Pass	EN 15651-1:2012
Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B	0	EN 15651-3:2012
Duurzaamheid	Pass	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012
Conditionering: methode A Substraat: Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
 (naam en functie)

GENT, 01/07/2014
 (plaats en datum van afgifte)

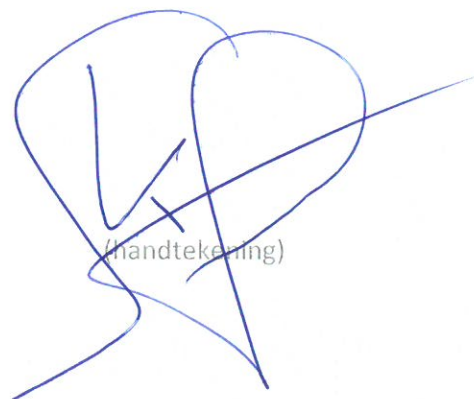

(handtekening)