**DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. SE9690002.01**
*(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) nº 305/2011*
*et modifié par le règlement délégué (UE) nº 574/2014)*

1. Code d'identification unique du produit type :

   **Voir annexe pour la liste des articles**

2. Usage(s) prévu(s):

   **Des éléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois**

3. Fabricant:

   **Maxeda DIY Group - P.O. box 22954 -1100 DL - AMSTERDAM - les Pays-Bas**

4. Mandataire:

   **N/A**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

   **4**

6. Norme harmonisée :

   **EN 14592:2008+A1:2012**

   Organisme(s) notifié(s):

   **1015 STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.**

7. Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Spécifications techniques | Norme |
|---|---|---|
| Résistance et rigidité mécaniques: | Voir annexe | EN 14592:2008+A1:2012 |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

   **N/A**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

G. Colleau

Chief Executive Officer

Amsterdam, 4-10-2023

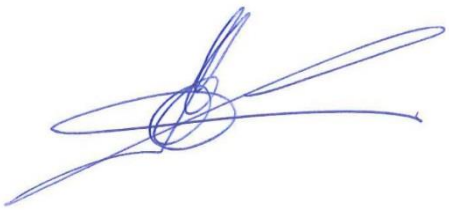

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. SE9690002.01**
*(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) nº 305/2011*
*et modifié par le règlement délégué (UE) nº 574/2014)*

## Pièce jointe à la déclaration de performance

| Diamètre | Charactéristiques moment de verser $M_{y,k}$ [Nmm] | Charactéristiques force d'arrachement $f_{ax,k}$ [N/mm²] | | Charactéristiques resistance à l'arrachement $f_{head,k}$ [N/mm²] | Charactéristiques résistance à traction $f_{tens,k}$ [kN] | Charactéristiques moment de panne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Avec charge transversal | Avec charge de traction | | | |
| Ø 6.0 mm | 15 114 | 16.66 | 13.49 | 22.61 | 14.13 | 3.17 |
| Ø 7.0 mm | 24 377 | 16.37 | 12.73 | 22.02 | 20.20 | 2.53 |
| Ø 8.0 mm | 25 936 | 15.54 | 11.75 | 21.19 | 27.14 | 3.43 |
| Charactéristiques Densité bois ($kg/m_3$) | - | 350 | | 350 | - | 450 |
| Material | Acier inoxidable 304 | | | | | |
| Résistance à la corrosion | classe 3 selon EN 1995-1-1 | | | | | |

| Produit no. | Product no. fournisseur | EAN | Description | Diamètre en mm. | Longueur en mm | nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5368317 | 129690640 | 5400107534784 | Tirefond inox | 6 | 40 | 25 |
| 5368318 | 129690650 | 5400107534791 | Tirefond inox | 6 | 50 | 20 |
| 5368319 | 129690711 | 5400107534807 | Tirefond inox | 7 | 110 | 10 |
| 5368320 | 129690850 | 5400107534814 | Tirefond inox | 8 | 50 | 15 |
| 5368321 | 129690860 | 5400107534821 | Tirefond inox | 8 | 60 | 15 |
| 5368322 | 129690880 | 5400107534838 | Tirefond inox | 8 | 80 | 10 |
| 5368014 | 109690640 | 5400107531745 | Tirefond inox | 6 | 40 | 10 |
| 5368015 | 109690651 | 5400107531752 | Tirefond inox | 6 | 50 | 8 |
| 5368016 | 109690661 | 5400107531769 | Tirefond inox | 6 | 60 | 4 |
| 5368017 | 109690681 | 5400107531776 | Tirefond inox | 6 | 80 | 4 |
| 5368018 | 109690711 | 5400107531783 | Tirefond inox | 7 | 110 | 4 |
| 5368020 | 109690851 | 5400107531806 | Tirefond inox | 8 | 50 | 5 |
| 5368021 | 109690861 | 5400107531813 | Tirefond inox | 8 | 60 | 4 |
| 5368022 | 109690881 | 5400107531820 | Tirefond inox | 8 | 80 | 4 |
| 5368019 | 109690810 | 5400107531790 | Tirefond inox | 8 | 100 | 4 |