

Prestatieverklaring no.: CPRDoP/PT-001

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie $E \leq 0,5\%$ groep Bla (EN 14411 bijlage G)

2. Beoogd gebruik

Voor vloeren in binnen- en buitentoepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / TURKEY

Tel: +902363139613 Fax: +902363137764

www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

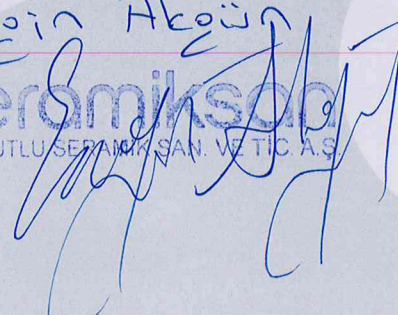
Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14411 : 2013
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:	NPD	
- Cadmium		
- Lood		
Breuklast	Dikte ≥ 7,5 mm min. S:1300 N Dikte < 7,5 mm min. S: 700 N	
Stroefheid	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website	
Tactiliteit	NPD	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm2	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Engin Akçın

seramiksan
 TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.