

PHILIPS

Starterkit: 3 E27 slimme
lampen (1100) + dimmer
switch

Hue White

Tot 1055 lumen*

Warmwit licht

Inclusief Hue Bridge

Inclusief Hue Bridge



8719514289130



Ultieme slimme verlichting

Start met je slimme lichtsysteem met de starterkit, die bestaat uit drie slimme LED-lampen met zacht wit licht, de Hue Bridge en de dimmer switch. Met deze kit heb je alles in huis om te starten met slimme verlichting en de oneindige mogelijkheden.

Onbegrensde mogelijkheden

- Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
- In een verlicht huis is het goed thuiskomen
- Geef de indruk dat je thuis bent met slimme verlichting
- Spraakgestuurde lichtbediening
- Plaats de dimmer switch waar je maar wilt

Kenmerken

Bedien je lampen ook als je niet thuis bent



Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.

Goed thuiskomen met licht




Stel je Philips Hue app zo in dat je verlichting weet wanneer je bijna thuis bent. Nog voordat je uit de auto stapt of het tuinpad op loopt, gaan de door jou geselecteerde slimme lampen automatisch aan.

Geef de indruk dat je thuis bent



Gebruik de Philips Hue app om lichtroutes in te stellen wanneer je niet thuis bent. Je slimme lampen gaan op de ingestelde tijden aan – soms een paar minuten eerder of later – zodat het lijkt alsof je echt thuis bent.

Bedien je lampen met je stem

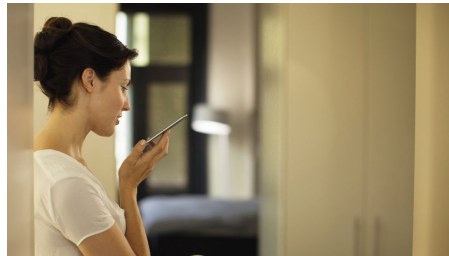

Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.

Plaatsen waar je maar wilt



De Philips Hue dimmer switch werkt als een normale wandschakelaar en dimmer, maar dan beter. Je kunt de dimmer monteren met schroeven of sterke tape, maar je kunt de magnetische dimmer ook van de houder halen en overal mee naartoe nemen.

Specificaties

Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 61x110

Design en afwerking

- Kleur: White

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -10 °C – 45 °C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514289130

Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Gewicht: 67 g
- Lamptechnologie: Led
- Aantal lampen: 3
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K: 1.055 lm
- EPREL-registratienummer: 403542

De Bridge

- Frequentieband: 2400–2483.5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Lengte x breedte: 88 x 88 mm
- Max. aantal accessoires: 12
- Max. aantal lampen: 50
- Montagemogelijkheden: Desktop, Wand
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik: 250mA max

De lamp

- Kleurtemperatuur: 2700K
- Diameter: 61 mm
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V–240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Zachtwit licht
- Lichtstroom in lumen: 1100 lm
- Max. werkvermogen: 9,5 W
- Max. stand-byvermogen: 0.5 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: >0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 9,5 W
- Vermogensequivalent: 75 W
- Communicatieprotocol: Bluetooth en Zigbee
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Bluetooth app of Hue Bridge

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 2400–2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: muur, los
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Inhoud van de doos

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 3
- Hue dimmer switch: 1
- Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- HomeKit-compatibel: Yes
- Philips Hue app: Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistent, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514289130
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Brutogewicht: 1,01 kg
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 17,6 cm
- Breedte: 21,9 cm



Publicatiedatum:
2025-02-15
Versie: 0.596

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com