

# BÂCHE PVC MICROPERFORÉE MP460

---

## PVC TARPULIN MICRO-PERFORATED MP460

### Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 5 ans TECPLAST\* / TECPLAST 5 years warranty\*
- Bâche perméable / Permeable Tarp
- Ombre naturelle / Natural Shade
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Facile à installer / Easy to set up
- Ourlet périphérique de 100 mm / 100 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm




Made in France



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

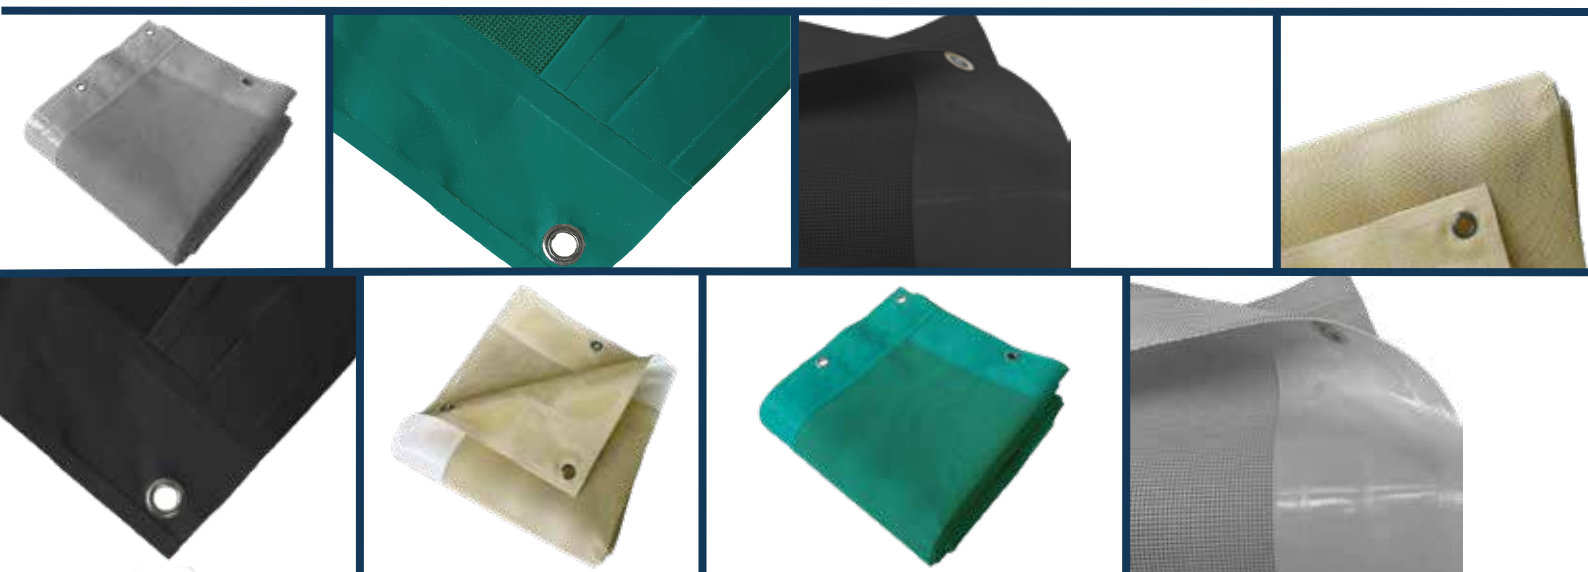

\*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com) / see TECPLAST commercial warranty conditions on [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com)

## Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	5 ans / 5 years
Finitions / Finishies	Ourlet périphérique Perimeter hem
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	16 mm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes

**PVC**



## Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensil strength	275/275 daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure / Tear strength	45/50 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	9 daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-30 °C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Efficacité au vent / Wind efficiency	72%	
Grammage / Weight	460 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.  
Saint Clair Textiles reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.

\*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com) / see TECPLAST commercial warranty conditions on [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com)

☎ 04 79 54 04 80

✉ [tecplast@tecplast.com](mailto:tecplast@tecplast.com)